Art. Nr. 0423218009003
V10 A19

Geräteblatt Kaminofen Kerpen 232.17-AUT
Art. Nr.0423218000000

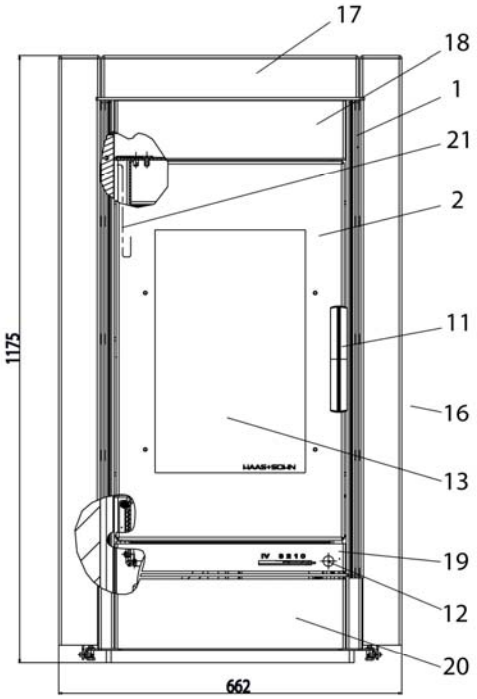

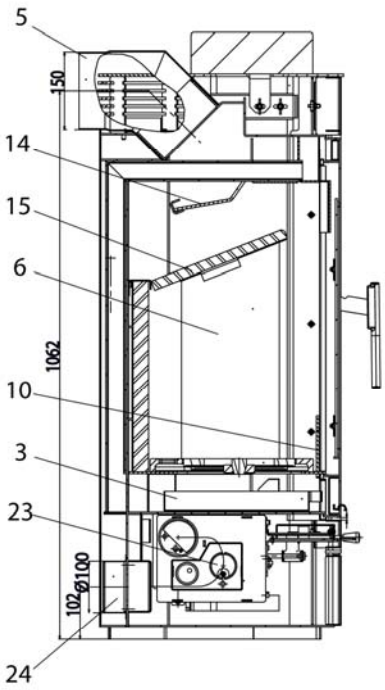

Geeignete Brennstoffe:
Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
Holzbriketts nach DIN 51731;
Braunkohlebriketts 6“ und 7“.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:
siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle Seite 2.

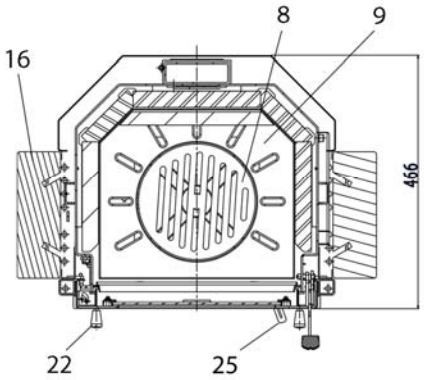



0050102200005	Nr. 220	370x235x30
0050102210005	Nr. 221	450x204x30
0050102250005	Nr. 225	450x204x30
0050101580005	Nr. 158	370x120x30

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
-	1	Ofenkörper	0423217006105	16	Seitenverkleidung Sandstein
0423217005300	2	Feuerraumtür gussgrau	0423217006106	17	Deckplatte Sandstein
0423117005600	3	Aschekasten	0423117005014	18	Blende oben
0425515005002	5	Rauchrohrstutzen	-	19	Blende unten
-	6	Schamotte	-	20	Abdeckung unten
0020100020006	8	Rost Ø 215	0423117005020	21	Feder Feuerraumtür
0020100150005	9	Rostlager	-	22	Rüttelrost
0424917005500	10	Stehrost 370x120	0423017006500	23	Automatik
0423017005345	11	Türgriff	0088500050005	24	Außenluft – Rohrstutzen Ø 100
-	12	Luftregler (Luftstrom durch Rost)	0423517005022	25	Leistungsregler
0430215005304	13	Türglasscheibe 310x500	0040012120005	-	Dichtung Türe 12 mm
0424917005502	14	Zugumlenkplatte oben	0040210040005	-	Dichtung Glas 10x4mm
0423117005700	15	Zugumlenkplatte unten 400x275			

Brennstoffe:	Maximale Brennstoffmenge:	Luftregler (12)	Leistungsregler (25)
Scheitholz, Holzbrikett:	2 – 3 Scheite (ca. 2 -2,5 kg) bzw. 1 Stk. Holzbrikett (2 kg)	10 Minuten lang: offen (Mitte), danach drücken	**IV**
Braunkohlebriketts:	3 – 4 Briketts ca. 2 - 2,5 kg	ziehen	Automatik 0 - 3

Anheizen (12)

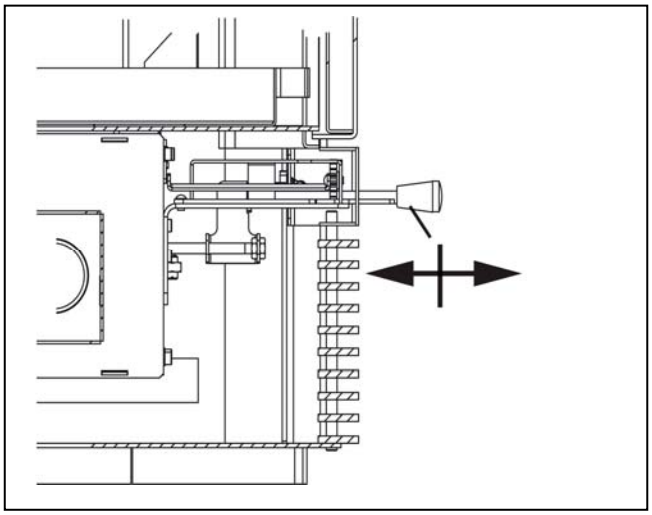

Betrieb: Holz (12)

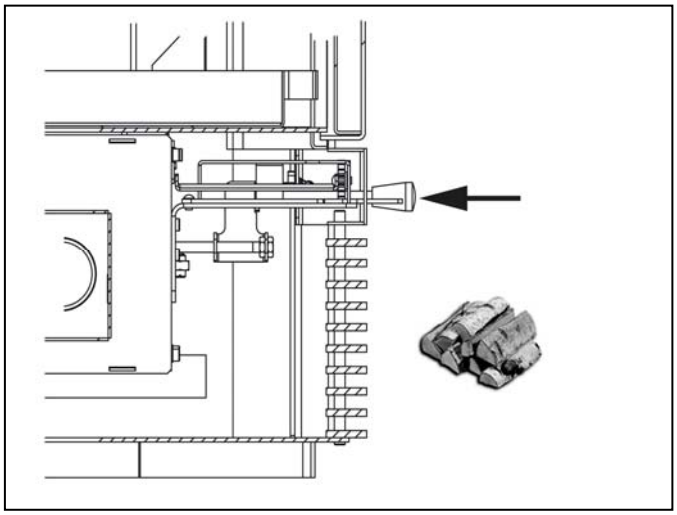

Betrieb: Kohle (12)

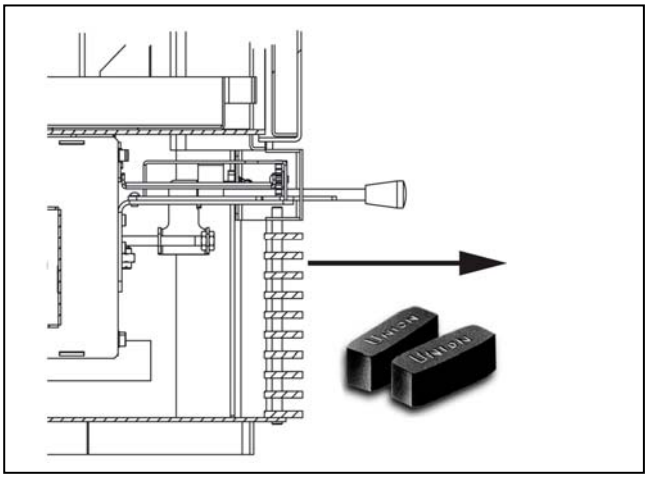

Einstellung: Leistungsregler (25)

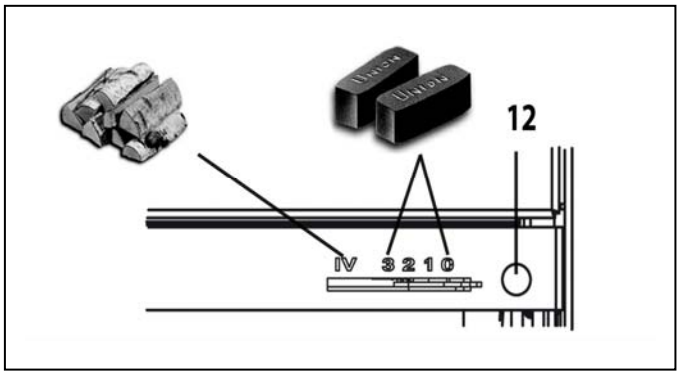

Technische Daten:		Kerpen 232.17- AUT			
Höhe	1197 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers			290°C
Breite	662 mm	Mindestförderdruck			12 Pa
Tiefe ohne Griffe	466 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung			10 Pa
Gewicht	240 kg	Abgasmassenstrom			7,5 g/s
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz	Holzbrikett	Braunkohlebrikett
Nennwärmeleistung	8 kW	CO2	9,4%	10,0%	9,8%
Wärmeleistungsbereich	3,6-8,6 kW	Wirkungsgrad	80,7%	81,0%	80,2%
Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF-40 08 1785					